

# GBP påbyggnadsdetaljer

Samtliga GBP:s arbetsbord kan kompletteras med tillbehör i modulutförande. För individuell anpassning av arbetsplatsen erbjuder vi ett brett sortiment av hyllor, verktygstavlor, skåp, armar och andra tillbehör. **Packbordsdetaljer se sidan 24–29.**



## PERFORERADE PELARE

Tillverkade av profil 50x25x2 mm. Pelarna fästes med monteringsssatsen 35-848-9001. Levereras i 2-pack.

**Monteringsssats säljs separat.**

Art. nr.	Benämning
40-645-2002	Perforerade pelare, 2-pack, beige, längd 990 mm, vikt 4 kg
40-647-2002	Perforerade pelare, 2-pack, beige, längd 1446 mm, vikt 6 kg
40-649-2002	Perforerade pelare, 2-pack, beige, längd 1926 mm, vikt 8 kg



## PERFORERAD VÄGGSKENA

Perforerade väggskenor för montering direkt på väggen med hjälp av skruvsats. Längd 1000 mm. Levereras parvis. Skruvsats medföljer.

Art. nr.	Benämning
35-430-2002	Perforerad väggskena, beige, 1000 mm, vikt 0,8 kg

## MONTERINGSSATS FÖR PERFORERADE PELARE

För montering av perforerade pelare på påbyggnadsram. Satsen består av 2 st fjäderbelastade 4-kantsmuttrar, 2 st skruvar och 2 st brickor. 1 sats per pelare.



Art. nr.	Benämning
35-848-9001	Monteringsssats för perforerade pelare, vikt 0,05 kg

## PÅBYGGNADSRAM ERGOMINI II

Med hjälp av påbyggnadsram kan du montera GBPs stora tillbehörssortiment ErgoMini.



Art. nr.	Benämning
41-800-7001	Påbyggnadsram ErgoMini II, 1080 mm, vikt 6,1 kg
41-801-7001	Påbyggnadsram ErgoMini II, 1480 mm, vikt 8,9 kg
41-802-7001	Påbyggnadsram ErgoMini II, 1980 mm, vikt 11,3 kg

## MELLANSTAG FÖR PERFORERADE PELARE

Staget monteras mellan två perforerade pelare för att öka stabiliteten.



Art. nr.	Benämning
35-912-2001	Mellanstag för perforerade pelare, beige, 645 mm, vikt 0,8 kg
35-490-2001	Mellanstag för perforerade pelare, beige, 875 mm, vikt 1 kg

## PÅBYGGNADSRAM TUNG ARBETSBÄNK


Med hjälp av påbyggnadsram kan du montera GBPs stora påbyggnadssortiment på tung arbetsbänk.



Art. nr.	Benämning
35-450-2001	Påbyggnadsram, beige, 1020 mm, vikt 5 kg
35-451-2001	Påbyggnadsram, beige, 1420 mm, vikt 7 kg
35-452-2001	Påbyggnadsram, beige, 1920 mm, vikt 9,5 kg
35-453-2001	Påbyggnadsram, beige, 2420 mm, vikt 12 kg

## PERFORERAD PANEL


Den perforerade panelen har 9 mm 4-kantshål med 38 mm centrumavstånd. Monteras med hjälp av medlevererad monteringsats på perforerade pelare eller väggskenor, i verkstadsskåp, ställ eller vagnar. Kan också skruvas fast direkt på väggen. Anpassat för cc 670 alt. 900 mm.

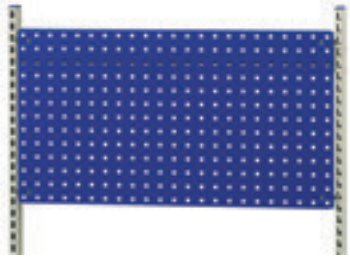

Art. nr.	Benämning
35-909-1030	Perforerad panel, blå, 640x480 mm, vikt 3,6 kg
35-856-1030	Perforerad panel, blå, 870x480 mm, vikt 5 kg

## PERFORERAT VERKTYGSSKÅP

Verktygsskåp för arbetsplatser, vagnar eller för-montering direkt på vägg. Anpassat för cc 900 mm. L-handtag med cylinderlås. Upphångningsbeslag medföljer.

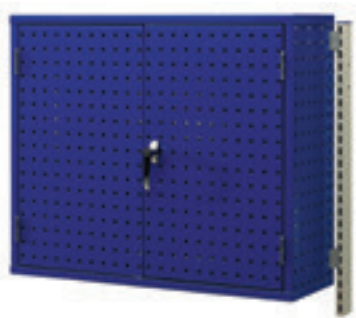


Art. nr.	Benämning
35-860-1001	Perforerat verktygsskåp, blå, 870x250x715 mm, vikt 25 kg

Se tillhörande verktygskrokar på sidan 75-79



## PERFORERAT VERKTYGSSKÅP

Verktygsskåp för arbetsplatser eller vagnar. Anpassat för cc 900 mm. Låsbart med cylinderlås. Med båda dörrarna fullt öppna förvandlas skåpet till en 2 meters verktygstavla.

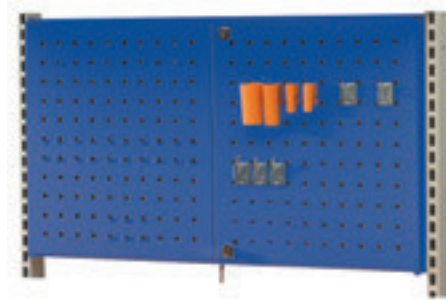

Art. nr.	Benämning
35-317-1001	Perforerat verktygsskåp, blå, 870x120x475 mm, vikt 18 kg



## WHITEBORD/MAGNETTAVLA

Tavla som kan användas som whitebord eller magnettavla. Monteras med hjälp av medlevererad monteringsats på perforerade pelare eller väggskenor, i verkstadsskåp, ställ eller vagnar. Kan också skruvas fast direkt på väggen. Anpassat för cc 670 alt. 900 mm.

Art. nr.	Benämning
41-161-3030	Whitebord, vit, 640x480 mm, 4,2 kg
41-162-3030	Whitebord, vit, 870x480 mm, 5,5 kg



## HYLLPLAN

GBPs hyllsortiment består av en mängd olika hyllplan som kan monteras raka eller vinklade. De flesta hyllplanen kan monteras på flera olika sätt för bästa flexibilitet. Inkl. 2 st konsoler. Monteras med raskanten vänd framåt eller bakåt, alternativt med 3 uppkantade sidor. Anpassat för cc 670 alt. 900 mm. Max belastning, fördelad vikt: 50 kg. (Gäller samtliga modeller)

Art. nr.	Benämning
35-872-2001	Hyllplan, beige, 875x210 mm, vikt 3,4 kg
35-862-2001	Hyllplan, beige, 875x300 mm, vikt 4,5 kg
40-776-2001	Hyllplan, beige, 875x457 mm, vikt 5,0 kg
35-871-2001	Hyllplan, beige, 645x210 mm, vikt 2,8 kg
35-907-2001	Hyllplan, beige, 645x300 mm, vikt 3,5 kg



## HYLLPLAN

Inkl. 2 st konsoler. Uppkantat runt om. Anpassat för cc 670 mm.


Art. nr.	Benämning
36-907-2001	Hyllplan, beige, 645x450 mm, vikt 4,5 kg



## HYLLPLAN

Inkl. 4 st konsoler. Uppkantat runt om. Med 2 st konsoler är hyllplanet vinklingsbart. Anpassat för cc 900 mm. Max belastning med 2 konsoler, fördelad vikt: 50 kg. Max belastning med 4 konsoler, fördelad vikt: 100 kg.

Art. nr.	Benämning
35-865-2001	Hyllplan, beige, 875x613 mm, vikt 9 kg

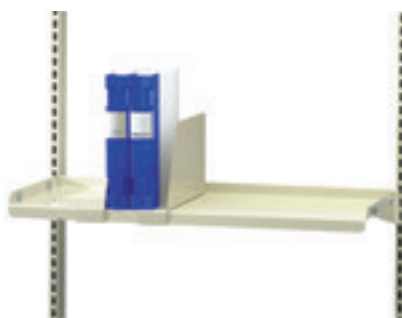

## HYLLAVDELARE

För hyllplan djup 300 mm. Kläms fast runt hyllplanet. Levereras parvis.

Art. nr.	Benämning
35-685-2002	Hyllavdelare, beige, 300x200 mm, 2-pack, vikt 2 kg
41-711-2002	Hyllavdelare, beige, 300x400 mm, 2-pack, vikt 2 kg



## UPPHÄNGNINGSLIST

Med integrerade fästen för rak eller vinklad montering. Monteras på perforerade pelare. Avsedd för upphängning av plastbackar. Anpassat för cc 670 alt. 900 mm. Max belastning, fördelad vikt: 20 kg. Levereras utan backar.



## GUMMIMATTA, RÄFFLAT GUMMI

Räfflad gummimatta i 2 storlekar. Placeras på hyllplanen.

Art. nr.	Benämning
35-312-7001	Svart, 640x443 mm till hyllplan 645x450 mm, vikt 0,8 kg
35-869-7001	Svart, 870x610 mm till hyllplan 875x613 mm, vikt 1,5 kg



## FAST ARM FÖR C-PROFILSKENA

Hållaren monteras på perforerad pelare. 1st fäste för C-profilskena ingår. Används tillsammans med C-profilskena för rörlig verktygsupphängning och för upphängning av belysning.  
 Profilmått: 30x32x2 mm.  
 Max belastning, fördelad vikt: 10 kg.

Art. nr.	Benämning
35-903-2001	Fast arm, beige, längd 700 mm, vikt 1,3 kg



## FÄSTE FÖR C-PROFIL

För montering av C-profilskena på fast arm (1 st fäste levereras med varje arm).

Art. nr.	Benämning
35-923-9020	Fäste för C-profil, vikt 0,2 kg



## SVÄNGBAR ARM MED UPPHÄNGINGSÖGLA

Används för rörlig verktygsupphängning. Monteras på perforerad pelare. Svängbar 180°. Profilmått 30x32x2 mm.  
 Max belastning, fördelad vikt: 10 kg.

Art. nr.	Benämning
35-900-2001	Svängbar arm, beige, 700 mm längd, vikt 1,9 kg

## UPPHÄNGINGSÖGLA

Förpackning med 2 st ögleskrav, Ø25 mm, fyrkantsmutter, mutter och bricka. Monteras i upphängnings- C-profilen.



Art. nr.	Benämning
35-921-9002	Upphängningsögla, vikt 0,1 kg



## C-PROFILSKENA

Monteras på fast arm enligt ovan. Används för rörlig verktygsupphängning och belysning. Levereras inkl. ändplugg. Profilmått 30x32x2 mm. Levereras utan fäste till C-profil.

Art. nr.	Benämning
35-914-2001	C-Profilskena, beige, längd 1200 mm, vikt 2,2 kg
35-905-2001	C-Profilskena, beige, längd 1490 mm, vikt 2,5 kg
35-910-2001	C-Profilskena, beige, längd 1990 mm, vikt 3 kg



## ÄNDSTOPP

Fyrkantsbricka 25x30x5 mm med skruv och bricka för placering i upphängnings-C-profilen. Avsedd för att begränsa rörelse av t.ex. upphängningsvagnar

Art. nr.	Benämning
35-922-9001	Ändstopp, vikt 0,03 kg



## UPPHÄNGINGSVAGN FÖR VERKTYG

Vagn med 4 st kullagrade hjul och karbinhake. Används tillsammans med balansblock för upphängning av verktyg.

Art. nr.	Benämning
35-915-9030	Upphängningsvagn för verktyg, vikt 0,2 kg



## BALANSBLOCK RETRACTOR TYP 5200

Ett balansblock för vikter 0,5-2,0 kg och med arbetsområde på 2 m. Lättjusterat för olika laster. Hög hållfast polyamidlina med elastiskt linstopp.


Art. nr.	Benämning
41-862-0001	Balansblock 0,5-1,2 kg, vikt 0,6 kg
41-863-0001	Balansblock 1,0-2,0 kg, vikt 0,6 kg



## LEDGAR ARM FÖR OLIKA APPLIKATIONER

Den ledbara armen har tre leder, vilket ger stor flexibilitet. Armens längd i utsträckt läge inkl. pelarfäste är 570 mm. Monteras i perforerad pelare. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg.

Art. nr.	Benämning
35-877-2001	Ledbar arm, beige, vikt 2,2 kg

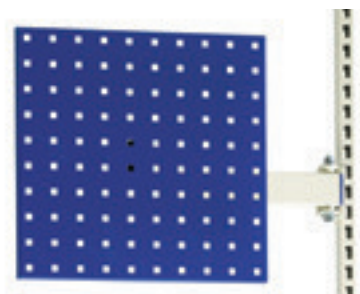

## LEDGAR PERFORERAD PANEL

Ledbar arm, komplett med perforerad panel 370x370 mm. Avsedd för upphängning av små handverktyg. Beige arm med blå panel. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg.

Art. nr.	Benämning
36-322-2101	Ledbar perforerad panel, blå/beige, 370x370 mm, vikt 3,5 kg



## LEDGART HYLLPLAN, VINKLINGS OCH VRIDBART

Ledbar arm, komplett med vinklins- och vridbart hyllplan. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg

Art. nr.	Benämning
36-315-2001	Ledbart hyllplan, 405x305, beige, vikt 5 kg



## LEDGAR HÅLLARE FÖR PLASTBACKAR

Ledbar arm, komplett med hållare för plastbackar. 545x170x120 mm. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg. Levereras utan backar.

Art. nr.	Benämning
35-875-2001	Ledbar hållare, beige, 545x170x120 mm, vikt 5 kg



## LEDGAR HÅLLARE FÖR PLASTBACKAR

Ledbar arm, med hållare för plastbackar. Plastbackarna kan monteras på den övre eller undre kanten. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg. Levereras utan backar.

Art. nr.	Benämning
36-323-2001	Ledbar hållare, beige, 450x50x125 mm, vikt 4,5 kg



## LEDGAR DOKUMENTHÅLLARE

Ledbar arm, komplett med vridbar dokumenthållare 290x330 mm. Avsedd för stående A4-ark. Max belastning, fördelad vikt: 15 kg

Art. nr.	Benämning
36-320-2001	Ledbar dokumenthållare, beige, 290x330 mm, vikt 3,5 kg



### LEDBAR FLATSCREENHÅLLARE

Ledbar arm med fullt vridbar universalthållare (VESA 75/100) för flatscreenskärm- och tangentbordshållare, musmatta. Max belastning: 15 kg.  
OBS! Plattan leveras vit.

Art. nr.	Benämning
42-038-2001	Ledbar arm med flatscreen- och tangentbordshållare, musplatta vä/hö, beige, vikt 5 kg



### LEDBAR FLATSCREENHÅLLARE

Ledbar arm med fullt vridbar universalthållare (VESA 75/100) för flatscreenskärm. Max belastning: 15 kg.

Art. nr.	Benämning
40-699-2001	Ledbar arm med flatscreenhållare, beige, vikt 3 kg

### UTDRAGBAR TANGENTBORDSHYLLA

Hyllplan 565x470x95 mm komplett med mushållare, fästen och fästelement. Hyllplanet har expansioner som ger 100 % utdragbarhet. Musplatta 565x210x9 mm av plywood grundad med klarlack. Musplattan kan dras ut på höger eller vänster sida. Kan användas på samtliga arbetsbord i GBPs sortimentet.  
OBS! Plattan leveras vit.

Dimensioner: Hyllplan, 565x470x95 mm.  
Dimensioner: Musmatta, 565x210x9 mm.  
Max vikt kapacitet utbred last: 20 kg



Art. nr.	Benämning
42-039-2001	Utdragbar tangentbordshylla, vikt 3,6 kg



### CPU-HÅLLARE

Enkel och snabb monterad modell som passar både liggande och stående CPU.

Art. nr.	Benämning
40-669-0001	CPU-hållare, silver, vikt 0,7 kg



### PÄRMHÅLLARE

Pärmhållare för montering på perforerad pelare.

Art. nr.	Benämning
41-813-0001	Pärmhållare, invändigt mått HxBxD 320x145x250 mm, vikt 2,3 kg



## LED-BELYSNING

En kompakt belysning med integrerade LED-lampor kombinerad både som sidobelysning och längsgående belysning. Levereras komplett med trafo och trafofäste med magnet för fri placering.

Art. nr.	Benämning
41-796-0001	Ledbelysning, 670x640 mm, silver, 4 kg
41-797-0001	Ledbelysning, 900x640 mm, silver, 4,5 kg
41-798-0001	Ledbelysning, 1375x640 mm, silver, 5 kg
41-799-0001	Ledbelysning, 1800x640 mm, silver, 6 kg



## SIDOBELYSNING GASPRA

Arbetsplatsbelysning i naturanodiserat aluminium med effektivt reflektorskydd. Anpassad för montering på fast arm (går även att montera i C-profil-skena), där den går att ställa i valfri vinkel. Levereras komplett med lysrör 24 W, fästvinkelsats och sladd med stickpropp 3 m. Nätanslutning: 230 V – 50 Hz.

Art. nr.	Benämning
40-694-0001	Sidobelysning, 582x82x90 mm, vikt 1,5 kg



## ARBETSBELYSNING LÄNGSGÅENDE, GASPRA

Arbetsplatsbelysning i naturanodiserat aluminium med effektivt reflektorskydd. Anpassad för montering i C-profil-skena, där den går att ställa i valfri vinkel. Levereras komplett med lysrör 54W, fästvinkelsats och sladd med stickpropp 3 m. Nätanslutning: 230 V – 50 Hz.



## ENERGIPANEL HORIZONTAL

Monteras horisontalt mellan perforerade pelare. 6 st jordade uttag. Strömbrytare med lysdiod. 2 meter kabel med jordad stickpropp. För användning i SE, FI, DE, NO. Nätanslutning: 230 V – 50 Hz. GBP kan även erbjuda andra utförande med tex datoruttag och jordfelsbrytare.

Art. nr.	Benämning
41-325-0001	Energipanel horisontal, 670 mm, aluminium, 1,5 kg
41-326-0001	Energipanel horisontal, 900 mm, aluminium, 2 kg
ⓑ 41-795-0001	Energipanel horisontal, 1350 mm, aluminium, 2,7 kg
ⓑ 41-493-0001	Energipanel horisontal, 1775 mm, aluminium, 3,5 kg

## FOTSTÖD, FRISTÅENDE

Fotstödet är justerbart vad avser höjd och vinkel. Passar samtliga arbetsplatser. Försett med gummimatta.



Art. nr.	Benämning
36-216-2001	Fotstöd, fristående, beige, 500x350x350 mm, vikt 9 kg

## FOTSTÖD, FAST MONTERAT

Fotstödet är justerbart i höjd och vinkel. Levereras med konsoler för montering på Ergomax. Försett med gummimatta.



Art. nr.	Benämning
36-309-2001	Fotstöd, fast monterat, beige, 500x350 mm, vikt 6,5 kg



## ENERGIPANEL VERTIKAL, INKL. HÅLLARE

Monteras vertikalt på perforerad pelare med hjälp av hållaren. 6 st jordade uttag, strömbrytare med belysning, 2 m kabel med jordad stickpropp. För användning i SE, FI, DE, NO. Nätanslutning: 230 V – 50 Hz

Art. nr.	Benämning
40-939-2130	Energipanel, vertikal inkl. hållare, beige, vikt 1,5 kg

ⓑ = Beställningsvara